

NC-UVA3MAX


平板UV噴墨打印機

Flatbed Printer



UV打印各類材質、鮮艷效果、璀璨突出

Print vibrant, long-lasting designs on any surface with our compact UV printer.



420 X 297 (A3)
Print size




1000 X 592 X 902
Printer dimension

產品特點



高精度 顏色配置靈活

1200dpi達到封裝解析度大幅提升，
創造出卓越的底片品質。
8條墨水通道，使顏色配置更加靈活。

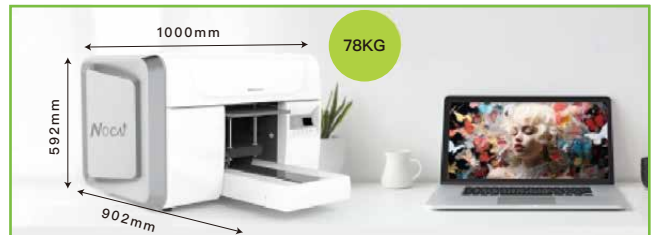

輕量化設計易用性強

小巧機身,不佔空間。適配多種環境。如家居、
辦公環境、廣告店、景點、商場等。



效果多樣化 輕鬆成型

多種顏色組合，彩、彩白、彩光油、彩白彩、白彩
光油等列印實現一次成型。



智慧灌墨 穩定舒心

智慧灌墨系統,防止漏墨錯灌。同時具備墨水自動循環
和缺墨警報提示功能,防止墨水沉澱,智能提示更
舒心。



維護簡單易操作

測試打印、維護等任務都可以根據螢幕提示快速操作，
簡單易懂，待機自動維護，日常維護方便省心。




功能全面一機多用

多功能設計,一台機器滿足三種需求,支援平面、
捲材、圓柱體列印。



升降式墨站設計 安全穩定

墨站自動升降裝置，精準把控墨車位置，更好的
保護噴頭。

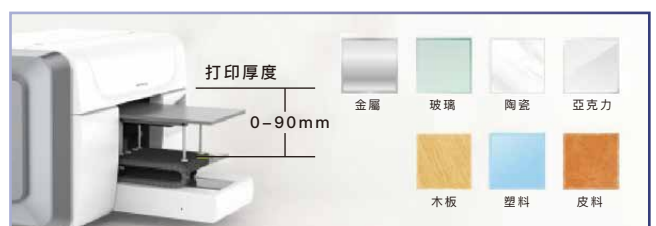

超高性價比應用廣泛

支援0-90mm的產品厚度,不受材料限制,可直接在
基材上列印,應用領域非常廣。

效果展示



高清照片列印

人像照片印刷,透過軟體色彩管理控制,不受色彩限制,高度還原真實影像,效果絢麗。



3D列印更完美

實現白彩光油3D浮雕列印,滿足個人化需求,更好的提高產品附加價值。



水晶標工藝

可直接列印在水晶標膜上,列印出來的圖案可隨意張貼,不受產品的材質和形狀限制。



高品質彩色噴墨不乾膠貼紙

捲材列印模式,可直接列印超可愛玩具貼、日用品等各類型標籤。



曲面列印

加裝圓柱體治具,可支援360度曲面列印,應用於保溫杯、茶葉罐、筆筒等長條產品。



電腦配置要求

作業系統:Windows 7/8/10/11(64位元)
CPU處理器:建議i5,i7以上的
內存:推薦16G或以上
顯示器:建議解析度1024*1280或更高
硬碟類型:128G或以上
顯示卡:主機板集顯示或獨立顯示卡(4GB記憶體或以上)
網路卡:千兆網卡 1000M



技術規格 Specifications

機器型號	Model number	NC-UVA3MAX	
打印頭配置	Printl head	Epson 13200-U1HD*1	
打印頭噴射力度範圍	Nozzle spray force range	2-3mm	
噴嘴數量	Number nozzles	3200個	
噴嘴間距離	Distance between nozzles	1/300 inch	
噴嘴列數	Number nozzle TOWS	8	
最多可支援墨水顏色數量	Maximum number of supported ink colors	8	
打印頭物理分辨率	Nozzle physical resolution	300npi/1列,600npi/2列,1200npi/4列	
有效打印寬度	Effective printing width	33.8mm	
墨滴噴射性能(墨滴體積與噴射頻率) Droplet ejection performance (droplet volume and ejection frequency)		2級灰階5pl(43.2kHz)	
		3級灰階6.0-12.5pl (21.6kHz)	
		4級灰階3.8-6.2-9.3pl (21.6kHz)	
對應墨水黏度	Corresponding ink viscosity	5-7mPa.s	
可打印幅面	Print size	297*420mm	
打印厚度	Print height	0-90mm	
打印方式	Print version	白、彩、光油同出	
打印模式	Printmode	CMYK+W+V/CMYKLcLm+W/CMYKLcLmLkLlK/CMYK	
解析度	Resolution	960*1200dpi/960*960dpi	
機器尺寸	Printer dimension	長*寬*高 L*W*H	1000mm*902mm*592mm
淨重(大約)	N.W.	78KG	
包裝尺寸(約)	Packing size	長*寬*高 L*W*H	1.11m*1.01m*0.76m
毛重(大約)	G.W.	110KG	
打印軟體	Rip software	Future Rip	
平面打印速度(A3幅面) Flat printing speed (A3 format)		高精模式(8pass) High-precision mode	9-34分鐘/版
		標準模式(6pass) Standard mode	7-33分鐘/版
圖文格式	Graphic format	Tiff, Jpg, Eps, Pdf	
連接方式	Connection method	網路線	
電源電壓	Power	AC220/110V, 50HZ~60HZ	
額定功率	Rated power	140W	
工作環境	Working environment	溫度 Temperature	20°C-28°C
		濕度 Humidity	35%-65%
墨水類型	Ink type	環保UV固化墨水	
打印機類型	Printer type	數位噴墨印表機	

選配配件規格 Fixture Optional

捲材配件		
材質厚度		0.2-0.5mm
捲紙規格	重量	10kg以內
	支援寬度	30-250mm
	直徑	150mm內(三寸芯, 75mm)
材質長度		50米/內
適用材料	牛皮紙不乾膠、白皮紙不乾膠、透明不乾膠、銅板紙不乾膠、光金/銀不乾膠、拉絲金/銀不乾膠、銅板紙、光銀紙、雙透標籤、啞膜弱溶劑PP背膠、PET膜、pvc透明膜等	
卷材打印速度	高精模式(8pass)	9-34分鐘/版
	標準模式(6pass)	7-33分鐘/版
卷材配件包裝尺寸	415mm*350mm*105mm	
卷材配件包裝尺寸	4.5KG	

電動圓柱體配件		
支持圓柱體直徑		25-80mm
支持圓柱體長度		20-210mm
適用材質	噴漆杯、不鏽鋼、塑膠、玻璃、陶瓷、木質、壓克力等	
圓瓶列印方式	白彩(圓瓶模式不支援光油列印)	
圓柱體列印速度	四分之一模式	5-7分鐘/個
	六分之一模式	7-10分鐘/個
	八分之一模式	8-11分鐘/個
圓柱體配件包裝尺	345mm*323mm*80mm	
圓柱體配件包裝重量	2.6KG	

*所有技術參數及規格如有更改，恕不另行通知。

*Technical specifications are subject to change without prior notice.